

Kompostlu Bulaşık Kabul Tezgahları

Çöpmak KBL 2200M Kompostlu Bulaşık Kabul Tezgahı 2,2+0,55Hp Tek Fazlı 1,5 kW

Çöpmak KBL 2200T Kompostlu Bulaşık Kabul Tezgahı 2,2+0,55Hp Üç Fazlı 2,2 kW

- Amacı: Bu ürün organik gıda atıklarından kompost elde etmek için tasarlanmıştır.
- Çalışması: Mutfakta çıkan organik gıda atıklarını özel imal edilmiş bir tezgahta çöp öğütücüde öğütülerek partikül şekline getirilir. Bu partiküller bir elekten geçerek 3mm küçük olan parçalar su ile birlikte gider borusundan atılırken 3mm büyük partiküller yıkanma ve sıkma işleminden sonra kompost kovasına doldurulur. 100 kg gıda atığından %20 kompost elde edilir
- Tezgah 2200x490x850mm ölçülerinde sağ ve sol çöp girişli eğimli evye, zor çöpler için kompost rediktör takviyesi, Çöpleri evye çukuruna iten 3 adet su püsküten nozullar
- Çöpmak Kompost Tezgahı + Çöpmak ST 320K Çöp Öğütücü + Çöpmak KMP 1000 Kompost +
- Enerji Panosu + Atık kovası dahil pakettir. 2,2kW Çöp öğütücü + 055 kW kompost Motor gücü
- CE ve SASO ürün güvenlik sertifikası Atılmaması gereken çöpler için çöp girişinde konumlandırılmış metal tarak
- Tezgah üzerinde çöp giriş ağzının hemen altında cihazın içine metal düşmesini önleyen mıknatıs takviyeli platform
- Üst koruma kapağı veya kompost kapağı açıldığında tüm cihazların çalışmasını durduran 3 noktadan emniyetli kilit sistemi
- Tezgah üzerine sıyrılan gıda atıklarının çöp öğütücünün içine kendiliğinden gitmesini sağlayan su takviyesi


Çöpmak KBL 2200M
220/240VAC- 50 Hz 2,2+0,55 Hp
1" INIP 2800 RPM
Ürün No 8680023316375

Çöpmak KBL 2200T
380 VAC- 60 Hz 2,2+0,55 Hp
3" INIP 2900 RPM
Ürün No 8680023316399

Çöpmak KBL 2200M
230 VAC- 60 Hz 2,2+0,55 Hp
1" INIP 2900 RPM
Ürün No 8680023316382



Çöpmak KBL 2200T
400 VAC- 50 Hz 2,2+0,55 Hp
3" INIP 2900 RPM
Ürün No 8680023316405

Çöpmak KBL 2200T
450 VAC-60 Hz 2,2+0,55 Hp
3" INIP 3480 RPM
Ürün No 8680023316412

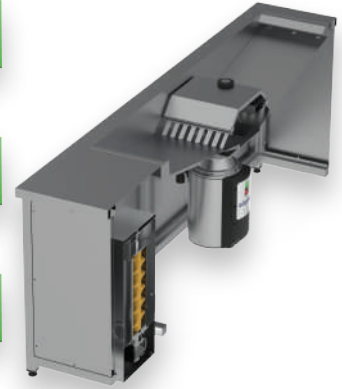

المواصفات السعودية
Saudi Standards

Made In
Türkiye

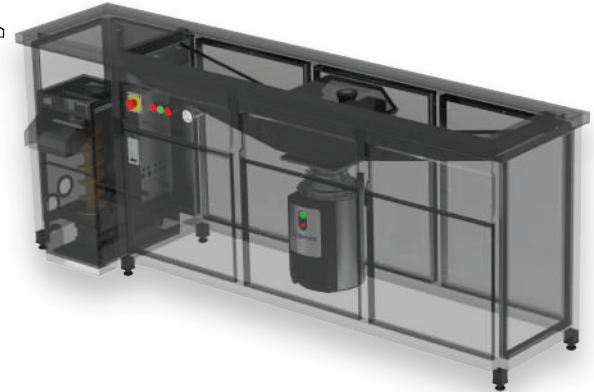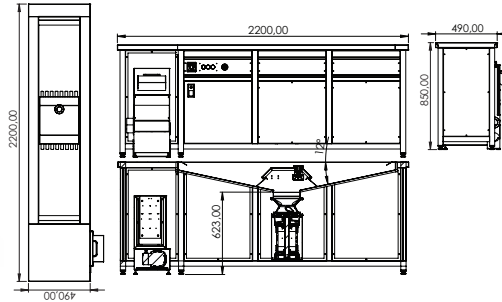

ÇÖPMAK®
Çöp Öğütücüleri
www.copmak.com