

Kompostlu Bulaşık Kabul Tezgahları

Çöpmak KBL 2500M Kompostlu Bulaşık Kabul Tezgahı 2,2+0,55Hp Tek Fazlı 1,5 kW

Çöpmak KBL 2500T Kompostlu Bulaşık Kabul Tezgahı 2,2+0,55Hp Üç Fazlı 2,2 kW

- Amacı: Bu ürün organik gıda atıklarından kompost elde etmek için tasarlanmıştır.
- Çalışması: Mutfakta çıkan organik gıda atıklarını özel imal edilmiş bir tezgahta çöp öğütücünde öğütülerek partikül şekline getirilir. Bu partiküller bir elekten geçerek 3mm küçük olan parçalar su ile birlikte gider borusundan atılırken 3mm büyük partiküller yıkanma ve sıkma işleminden sonra kompost kovasına doldurulur. 100 kg gıda atığından %20kg kompost elde edilir
- Tezgah 2500x800x850mm ölçülerinde soldan çöp girişli eğimli evye, zor çöpler için kompost rediktör takviyesi, Çöpleri evye çukuruna iten 3 adet su püsküten nozullar
- Çöpmak Kompost Tezgahı + Çöpmak ST 320K Çöp Öğütücü + Çöpmak KMP 1000 Kompost + Enerji Panosu + Atık kovası dahil pakettir. 2,2kW Çöp öğütücü + 055 kW kompost Motor gücü
- CE ve SASO ürün güvenlik sertifikası Atılmaması gereken çöpler için çöp girişinde konumlandırılmış metal tarak
- Tezgah üzerinde çöp giriş ağzının hemen altında cihazın içine metal düşmesini önleyen mıknatıs takviyeli platform
- Üst koruma kapağı veya kompost kapağı açıldığında tüm cihazların çalışmasını durduran 3 noktadan emniyetli kilit sistemi
- Tezgah üzerine sıyrılan gıda atıklarının çöp öğütücünün içine kendiliğinden gitmesini sağlayan su takviyesi

Çöpmak KBL 2500M
220/240VAC- 50 Hz 2,2+0,55 Hp
1" INIP 2800 RPM
Ürün No 8680023316429

Çöpmak KBL 2500M
230 VAC- 60 Hz 2,2+0,55 Hp
1" INIP 2900 RPM
Ürün No 8680023316436

Çöpmak KBL 2500T
380 VAC- 60 Hz 2,2+0,55 Hp
3" INIP 2900 RPM
Ürün No 8680023316443




Çöpmak KBL 2500T
400 VAC- 50 Hz 2,2+0,55 Hp
3" INIP 2900 RPM
Ürün No 8680023316450

Çöpmak KBL 2500T
450 VAC- 60 Hz 2,2+0,55 Hp
3" INIP 3480 RPM
Ürün No 8680023316467



المواصفات السعودية
Saudi Standards

Made In
Türkiye

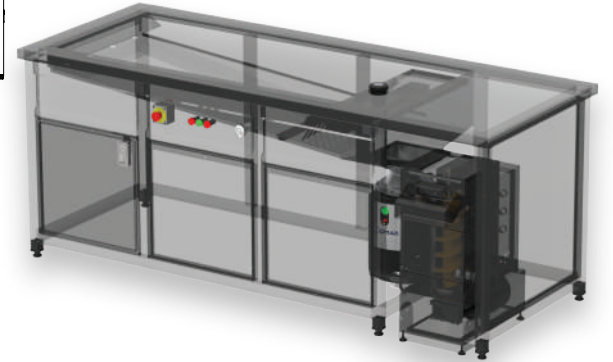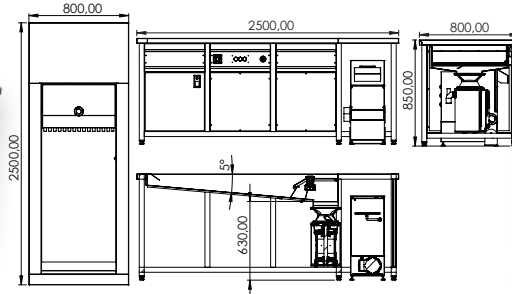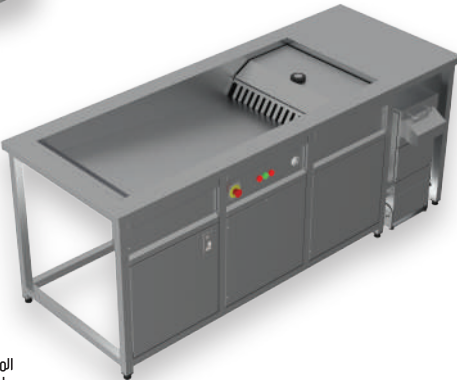

ÇÖPMAC®
Çöp Öğütücüleri
www.copmak.com